SIEMENS

System 666
Endverstärker RE 666
Power Amplifier RE 666

Einstellungen an der LED-Leistungsanzeige

1. NF-Generator an DIN-Buchse Stifte 1/2 und 2/5 anschließen. Lautsprecherschalter auf „A" stellen. Lautsprecherbuchsen „A" mit 4 Ohm abschließen. Voltmeter (10M) an die „A"-Buchsen anschließen.
   Generator so einstellen, daß an den Lautsprecherbuchsen 15,5V; 1kHz gemessen wird. Bei diesem Zustand soll die 60W-LED's der Leistungsanzeigen gerade zu leuchten beginnen sonst sind SVR751 und SVR851 zu verändern.
2. Eingangspegel des Generators auf -27db verringern (0,045). Nun sollen die 0,12W-LED's der Leistungsanzeigen zu leuchten beginnen. Wenn nötig sind die Potis SVR752/SVR852 zu verändern.
3. Einstellungen unter Punkt 1 und 2 mehrmals wiederholen.

Alignment of LED-power indication

1. Connect AF-generator to DIN-socket pins 1/3 and 2/5. Set speaker switch to "A". Connect 2 × 4 ohm-resistoren across "A"-sockets. Connect voltmeter (10M) to "A" sockets. Adjust generator so, that speaker -A-sockets get 15.5V; 1kHz. In this way the 60W-LEDs of power indication should begin to light. If not adjust SVR751 and SVR851.

2. Set generator level to -27db (0.045) of point 1. The 0.12W-LEDs of power indication should begin to light. If necessary adjust SVR752/ SVR852.

3. Adjust points 1 and 2 several times.

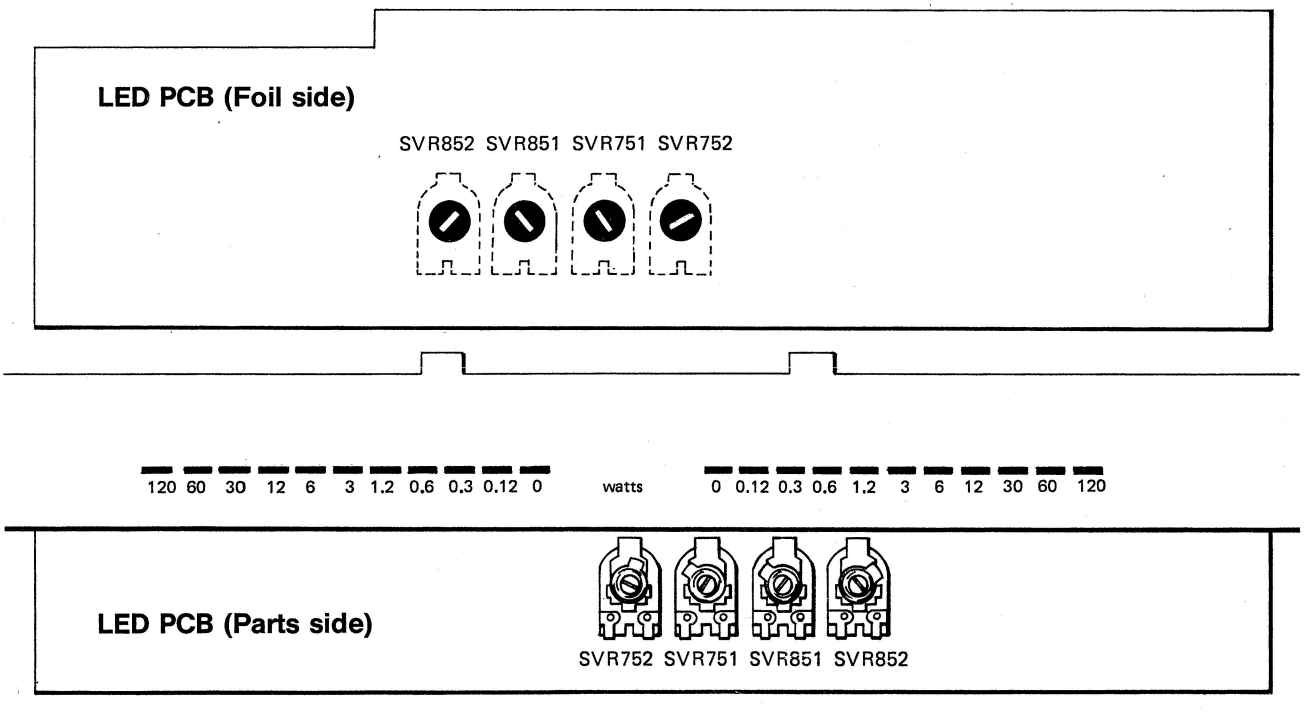

BA681 (LED LEVEL METER DRIVER)

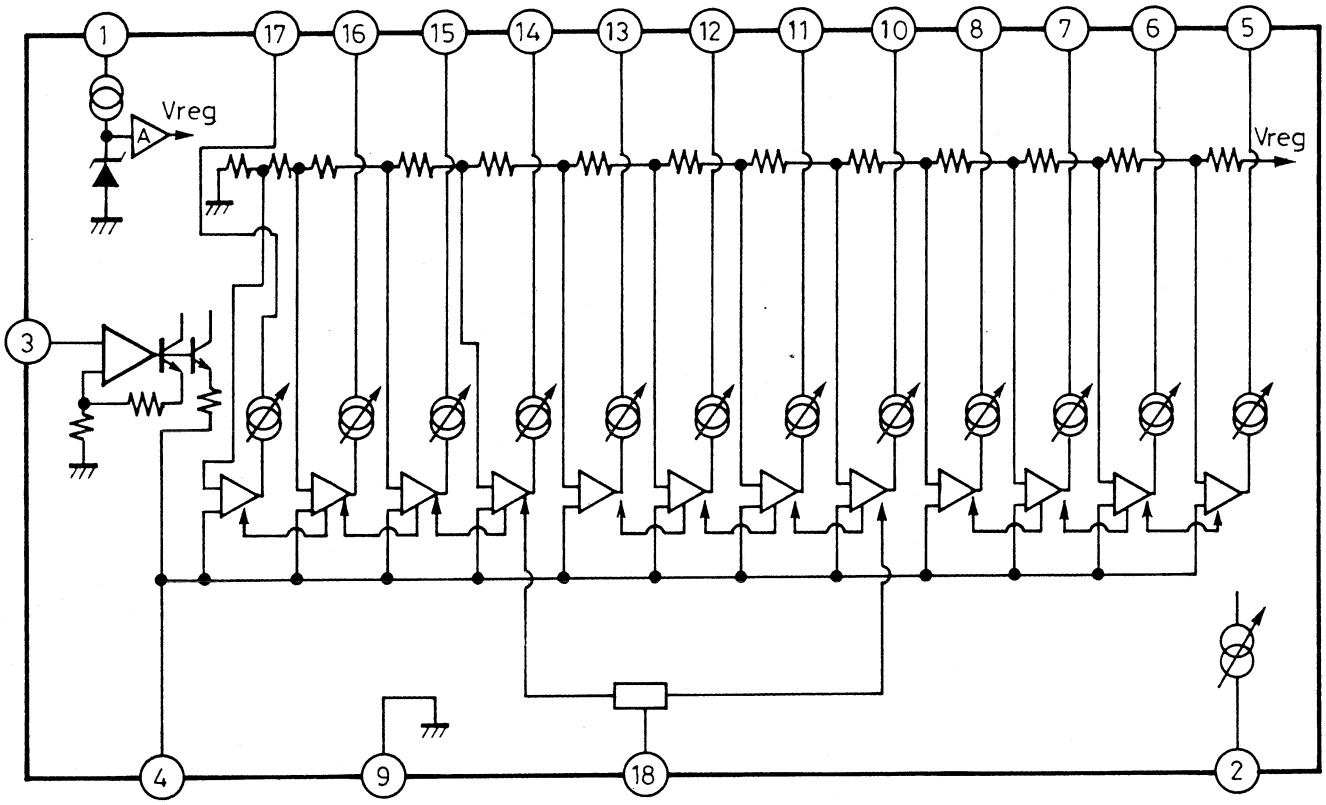

STK-0049 (DARLINGTON POWER AMPLIFIER) SCHEMATIC DIAGRAM

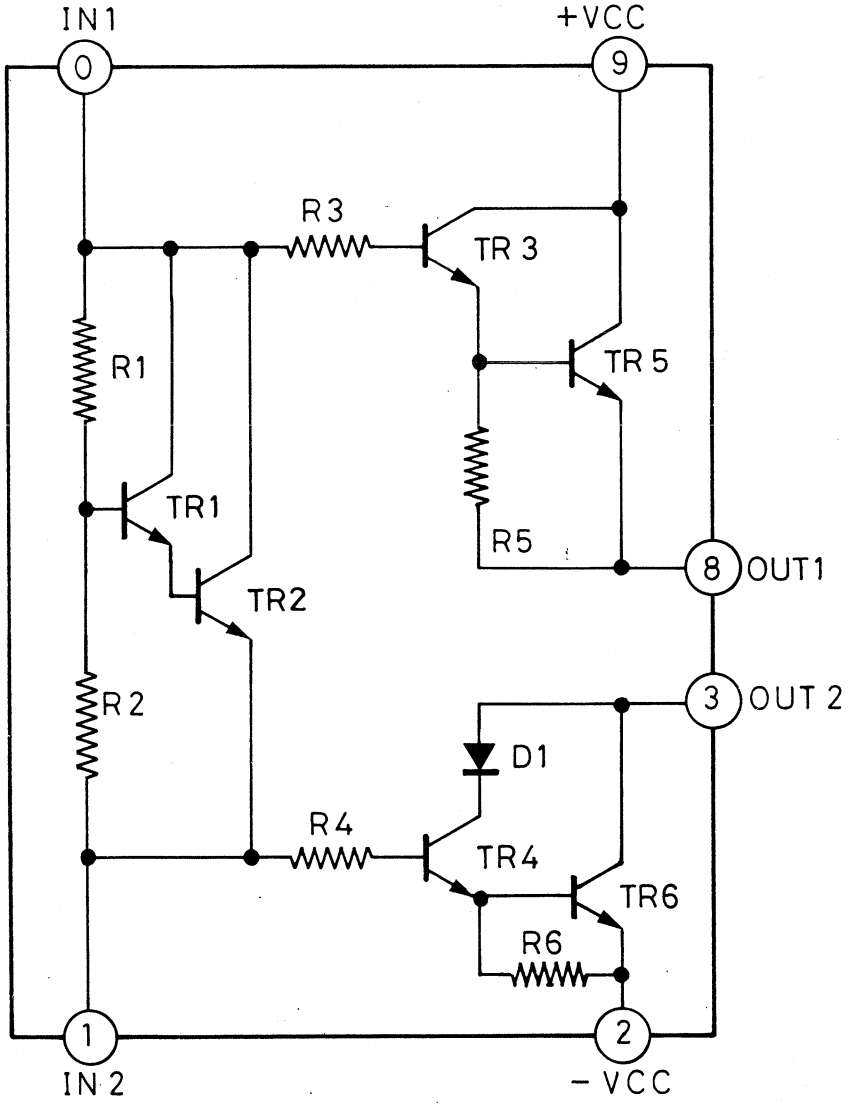

(BOTTOM VIEW)

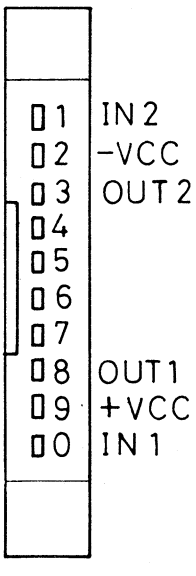

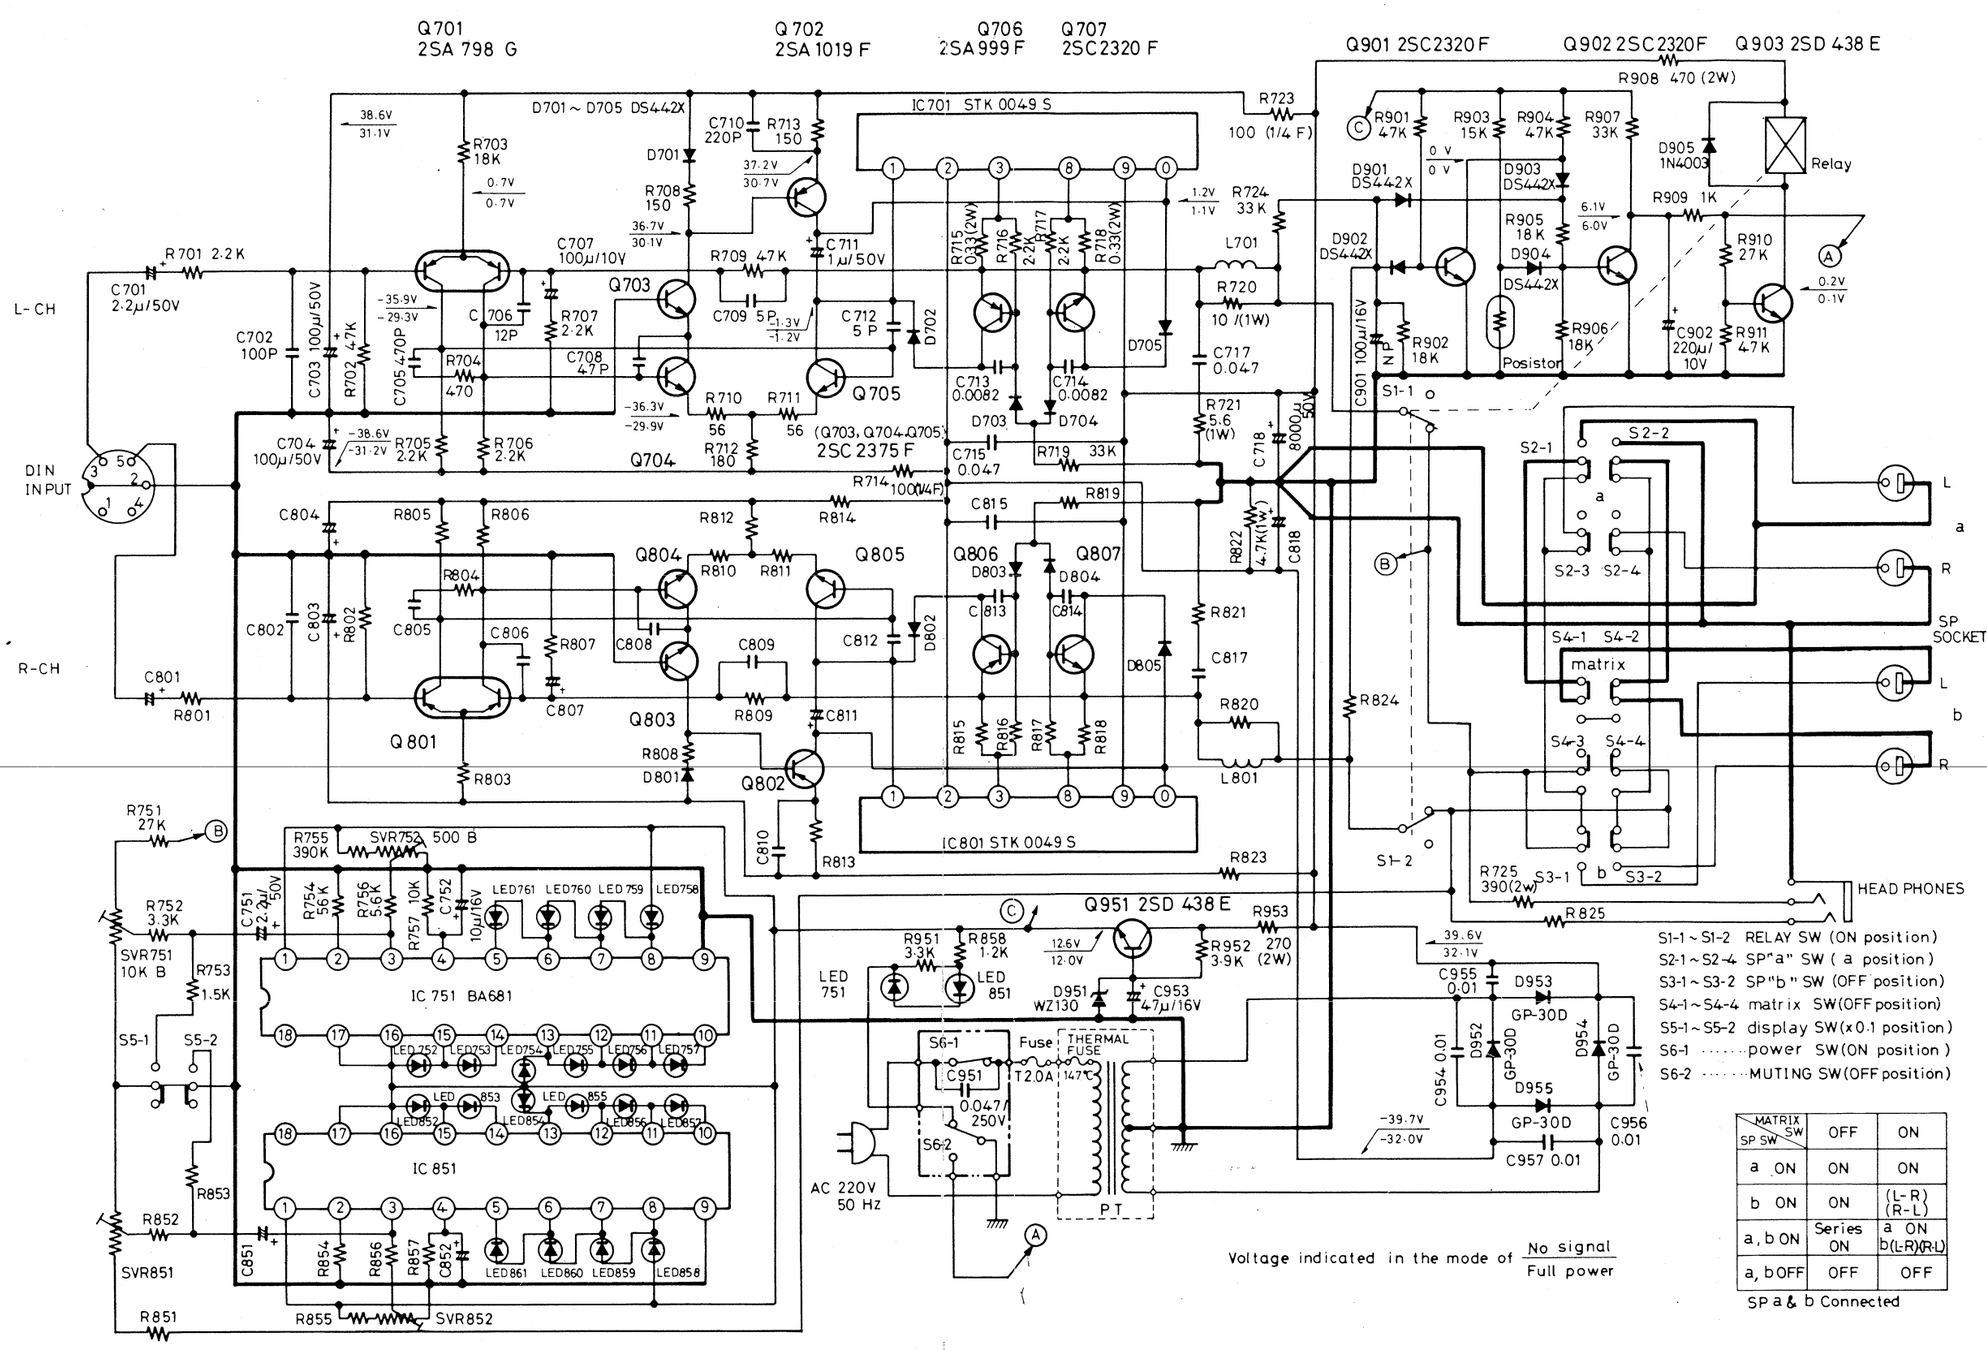

MATRIX SW / SP SW	OFF	ON
a ON	ON	ON
b ON	ON	(L-R) (R-L)
a, b ON	Series ON	a ON b(L-R)(R-L)
a, b OFF	OFF	OFF

SP a & b Connected

SIEMENS-ELECTROGERÄTE GMBH
Kundendienst-Zentrale

2822/G61971/700

Vervielfältigungen dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind soweit nicht ausdrücklich zugestanden, unzulässig. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz (LiTürG, UWG, BGB) Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung sowie Änderungen vorbehalten.

LED-Platine / LED-p.c.b.
Ident-Nr. 750498

Verstärker / Netz-Platine
Amplifier / power supply-p.c.b.
Ident-Nr. 750496

Schalterplatine
Switch p.c.b.
Ident-Nr. 750497

Netzschalterplatine
Power switch p.c.b.
Ident-Nr. 750499